




Max Mitschjeta AG
Draht- und Metallwarenfabrik
Galvanobetrieb



Produktion Ballenbinde- und Ösendraht

Seite 1/6

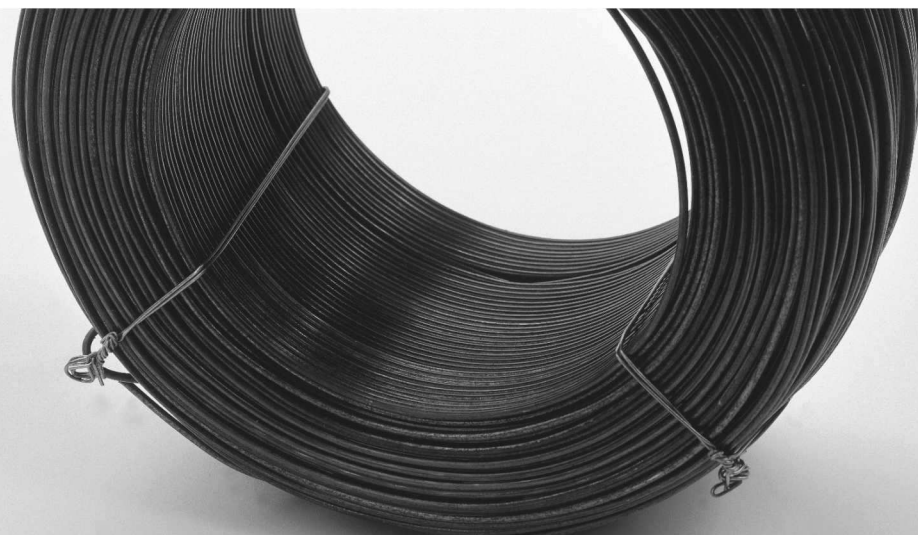

Bischofszellerstrasse 53
Postfach
9201 Gossau/SG
Tel 071 388 95 95
Fax 071 388 95 96
info@mitschjeta.ch
www.mitschjeta.ch



Eisendraht hellblank-geglüht, 340-440 Newton pro mm²

Recycling wird immer wichtiger, zu Gunsten der Umwelt und den beschränkten Ressourcen. Wertvolle Rohstoffe werden gesammelt, sortiert, gereinigt, zerkleinert und gepresst bis sie anschliessend transportiert und wiederverwertet werden können.

Die gepressten Ballen werden mit Draht umwickelt und so zusammengehalten. Je nach Anlage unterscheiden wir zwischen Ballenbindendraht in Spulen und Ösendraht, abgelängt und gebündelt. Um dem Druck der gepressten Ware standzuhalten wird hellblank-geglühter Eisendraht mit 340-440 N/mm² verwendet und passend zur Anlage in diverse Norm-Ringe aufgespult oder abgelängt und mit Ösen versehen.

Wir produzieren den Ballenbinde- und Ösendraht an unserem Standort Gossau dadurch ist ein flexibler, unkomplizierter und kundenorientierter Service garantiert.

Wenn Sie zusätzliche Artikel aus Draht, Gitter, Blech oder Rohr benötigen, zögern Sie nicht uns für ein entsprechendes Angebot zu kontaktieren.

Ein Stück Qualität - Ein Stück Schweiz - Ein Stück Mitschjeta



Max Mitschjeta AG
Draht- und Metallwarenfabrik
Galvanobetrieb




Produktion **Ballenbinde- und Ösendraht**

Seite 3/6

Ab Spule

Auf der folgenden Seite ist der Ballenbindendraht in diversen Normspulen und Drahtdurchmesser aufgeführt.

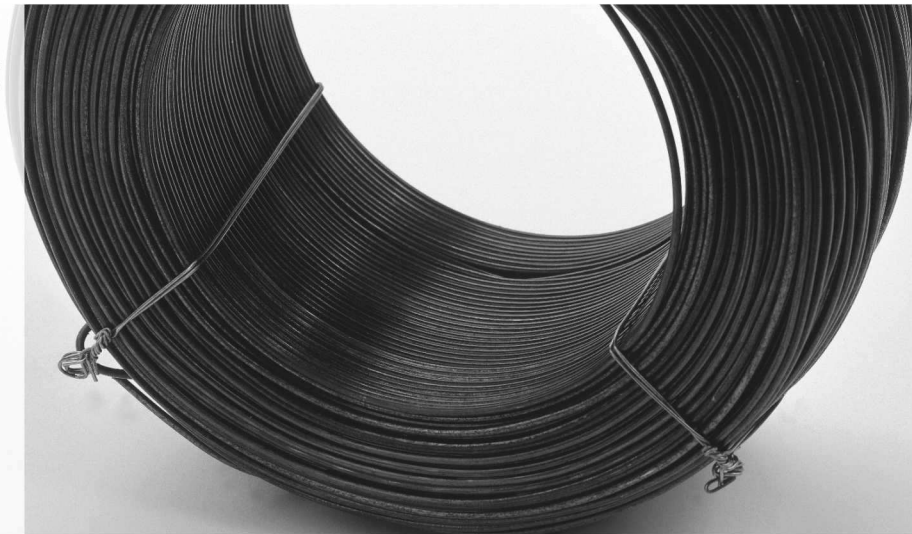



Aus Eisendraht hellblank-geglüht,
340-440 N/mm;
kantig gespult

Spulendurchmesser innen: mm	Drahtdurchmesser mm	Spulendurchmesser ausen: mm	Spulenbreite mm	Gewicht kg
100	2.5	250	100	20
100	2.8	250	100	22
200	3.0	320	150	43
200	3.5	350	150	50



Max Mitschjeta AG
Draht- und Metallwarenfabrik
Galvanobetrieb

Produktion **Drahtbiegeartikel**

Seite 5/6

Am Meter

Auf der folgenden Seite ist der Ösen-
draht in diversen Dimensionen und
Drahtdurchmesser aufgeführt.





Aus Eisendraht hellblank-geglüht,
340-440 N/mm;
gebündelt auf Palette

**Drahtdurchmesser
mm**

**Länge
mm**

2.5
2.8
3.0
3.5

2500-4900
2500-4900
2500-4900
2500-4900